


RUNTAL ARCHIBALD

TECHNIK

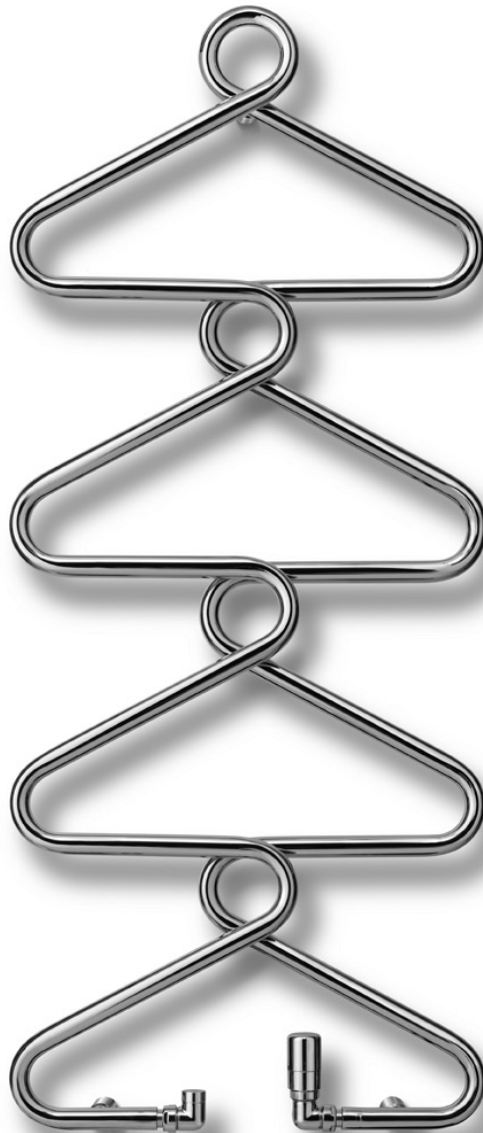


runtal


RUNTAL ARCHIBALD TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

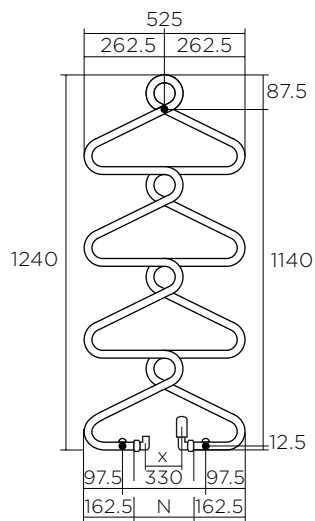

FRONT



SEITE



AUFSICHT

- x Standard-Ventilkits
- Befestigungspunkt


Für die korrekte Installation des Heizkörpers beachten Sie bitte die entsprechende Montageanleitung

Höhe 1240 mm	Breite mm	N mm	V dm ³	M kg	q _{ms} kg/h	n	PΔT 50K Watt	Oberfläche (code)
ARBR-120-050	525	200	1,90	6,5	26,00	1,26	305	RAL9016 (0603)
ARBRC-120-050	525	200	1,90	6,5	21,00	1,26	244	verchromt (0790)

N: Anschlussmass, V: Volumen, M: Leergewicht, q_{ms}: Normwasserstrom, n: Exponent, PΔT 50K: Leistung EN442

TECHNISCHE DATEN

Materialien	Rundrohre Ø 25 mm aus Stahl, pulverlackiert oder verchromt
Betriebsdruck	Max. 8,0 bar
Prüfdruck	Max. 12,0 bar
Betriebstemperatur	Max. 95° C
Befestigung	Wandkonsolen in Heizkörperfarbe und Montagekit beige packt
Anschlüsse	Standard 2x½" mit Innengewinde, Vorlauf ◀/Rücklauf ▶ wahlweise links oder rechts, unten horizontal nach innen gerichtet, ¼" Entlüftung (E) oben nach hinten



Einrohrsysteme	nicht möglich
Ventile	Thermostatventil-Kit verchromt, Winkel-Eckform, Anschluss auf Warmwasser-Zentralheizung erfolgt mit ½" Aussengewinde, standardmässig mitgeliefert (siehe Preisliste Zubehör)



Thermostatventil-Kit Winkel-Eckform mit Design-Thermostatkopf TRV5 verchromt (solange Vorrat Thermostatkopf TRV4, danach neuer Thermostatkopf TRV5)

ZEHNDER GROUP SCHWEIZ AG
Moortalstrasse 3, CH-5722 Gränichen
T +41 62 855 11 11, F +41 62 855 11 22
info@runtal.ch, www.runtal.com

Ein Unternehmen der Zehnder Group.

The logo for Runtal, featuring the word "Runtal" in a bold, black, sans-serif font. The letter 'R' is stylized with a thick vertical stroke and a curved top.

Runtal Archibald Preisliste 416 CH-DE 06/11.
Im Bestreben, ihre Produkte laufend zu verbessern, behält sich Runtal das Recht vor, diese jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. Technische und preisliche Änderungen vorbehalten.
Es gelten unsere Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.